

Use in and for the preparation of cosmetic or dermatological compositions from polyurethane and/or polyurea blockpolycondensates having silicone grafts

Publication number: FR2736057

Publication date: 1997-01-03

Inventor: MOUGIN NATHALIE; MONDET JEAN

Applicant: OREAL (FR)

Classification:

- international: A61K8/72; A61K8/00; A61K8/06; A61K8/87; A61K8/89; A61K8/891; A61K8/896; A61K8/90; A61K8/91; A61Q1/00; A61Q1/10; A61Q3/02; A61Q5/02; A61Q5/06; C08G18/08; C08G18/61; C08G77/42; C08G77/452; C08G77/458; C08L83/08; A61K8/00; A61K8/04; A61K8/72; A61Q1/00; A61Q1/02; A61Q3/02; A61Q5/02; A61Q5/06; C08G18/00; C08G77/00; C08L83/00; (IPC1-7): C08G18/61; A61K7/00; C08G77/42; C08G77/458; C08J3/03

- European: A61K8/87; A61K8/896; A61Q1/10; A61Q3/02; A61Q5/02; A61Q5/06; C08G18/08B; C08G18/61

Application number: FR19950007731 19950627

Priority number(s): FR19950007731 19950627

Also published as:



EP0751162 (A1)
US6166093 (A1)
JP9012425 (A)
EP0751162 (B1)
CA2180030 (C)

Report a data error here

Abstract not available for FR2736057

Abstract of corresponding document: **EP0751162**

Use, in prepn. of cosmetic and dermatological compsn. (A) of a sequenced polycondensate (I) comprising a chain consisting of the repetition of at least one polyurethane and/or polyurea sequence (M) carrying a polysiloxane graft is new. Also new are polycondensates (Ia) contg. in addn. to M at least one of repetition of a sequence (N) of formula $-(\ddot{A}-X_3BX_3CONHRNHCO\ddot{U}x)-$ (III) repetition of a polyurethane and/or polyurea sequence (G) contg. oligomers of organic polymers and/or repetition of a polysiloxane sequence (L); $X_3 = O$ or NH ; $R =$ divalent (cyclo)aliphatic or aromatic residue; $x = 1-10$; $B =$ divalent hydrocarbyl with nonionic gps. (α , ω -diols, diamines or hydroxyamines, (cyclo)aliphatic or aromatic), anionic (carboxy and/or sulpho) gps., at least partially neutralised, or tert. amino gps., at least partly neutralised, quaternised or converted to betain. Pref. (I) is multi-sequenced and apart from M also includes: (i) a polyurea/polyurethane (N) contg. nonionic and/or ionic gps.; (ii) G; and/or (iii) L. Partic. M is of formula $-(\ddot{A}X_1DX_1\ddot{U}CONHRNHCO)-$ $X_1 = O$ or NH ; $D = Z(Q)$; $Z =$ trivalent hydrocarbyl opt. contg. 1 or more heteroatoms, e.g. $(CH_2)_a-CH-CH_2$ where $a = 1-10$; $Q =$ polysiloxane residue; $R =$ divalent (cyclo) aliphatic or aromatic residue. A pref. Q is $(R_1)_2Si-\ddot{A}-OSi(R_1)_2\ddot{U}m-Si(R_1)_3$ $R_1 = 1-20C$ hydrocarbyl, opt. substd. by 1 or more halo but free of unsaturation, or aromatic gps. and the polysiloxane segment has mean mol. wt. 300-50000. Pref. L are of formula $-(\ddot{A}X_2PX_2\ddot{U}CONHRNHCO)-$ $P =$ polysiloxane segment; $X_2 = O$ or NH ; R is as R_1 above. A partic. P has formula $-(CH_2)-\ddot{A}SiMe_2O-\ddot{U}z-SiMe_2-CH_2)b$ $b = 1-10$; z is chosen to give segments of mol. wt. 300-50000. Pref. N are of formula (III) but with R more generally defined as any divalent hydrocarbyl residue, nonionic or substd. by positive or negative ionic gps..

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 736 057

(21) N° d'enregistrement national : **95 07731**

(51) Int Cl⁶ : C 08 G 18/61, 77/42, 77/458, C 08 J 3/03, A 61 K 7/00

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 27.06.95.

(30) Priorité :

(71) Demandeur(s) : L'OREAL SOCIETE ANONYME —
FR.

(72) Inventeur(s) : MOUGIN NATHALIE et MONDET
JEAN.

(43) Date de la mise à disposition du public de la
demande : 03.01.97 Bulletin 97/01.

(56) Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

(60) Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire : L'OREAL.

(54) POLYCONDENSATS SEQUENCES POLYURETHANES ET/OU POLYUREES A GREFFONS SILICONES,
COMPOSITIONS COSMETIQUES LES CONTENANT ET UTILISATIONS.

(57) La présente invention concerne des polycondensats
séquenceés polyuréthanes et/ou polyurées comportant une
chaîne constituée par la répétition d'au moins une sé-
quence polyuréthane et/ou polyurée $[-M-]$ comportant un
greffon polysiloxane, ils sont de préférence multiséquenceés
et comportent une chaîne constituée également par la ré-
pétition d'une séquence polyuréthane et/ou polyurée $[-N-]$
comportant des groupes non-ioniques et/ou des groupes
ioniques et/ou d'une séquence polyuréthane et/ou polyurée
 $[-G-]$ comportant des oligomères de polymères organi-
ques et éventuellement d'une séquence $[-L-]$ polysi-
loxane.

L'invention concerne leurs utilisations dans et pour la fa-
brication de compositions cosmétiques ou dermatologiques
notamment dans le domaine capillaire, du maquillage et
des produits de soin ou d'hygiène.

FR 2 736 057 - A1



**POLYCONDENSATS SEQUENCES POLYURETHANES ET/OU POLYUREES A
GREFFONS SILICONES, COMPOSITIONS COSMETIQUES LES CONTENANT ET
UTILISATIONS**

- 5 La présente invention concerne de nouveaux polycondensats séquencés polyuréthanes et/ou polyurées à greffons siliconés, des compositions cosmétiques ou dermatologiques les contenant ainsi que leurs différentes applications notamment dans le domaine des traitements cosmétiques de la peau, des cheveux, des cils, des ongles et autres
- 10 matières kératiniques.
- Il est d'usage courant de mettre en oeuvre dans des formulations cosmétiques des polymères organiques filmogènes pour apporter des propriétés de maintien et de fixation des cheveux dans les produits de coiffage rincés et non rincés, des propriétés
- 15 de gainage des cils dans les mascaras, des propriétés de revêtement protecteur dans les vernis à ongles ou les produits de soin de la peau ainsi que des propriétés d'adhésion dans les produits de maquillage tels que les poudres compactées, les fonds de teint, les eye-liners ou les produits de soin de la peau.
- 20 Ces différentes propriétés sont généralement liées aux caractéristiques filmogènes du polymère organique en particulier les propriétés mécaniques et l'énergie de surface (adhésion).
- Il est également d'usage courant d'utiliser des silicones sous forme d'huiles, de gommes
- 25 ou de cires pour apporter en plus, aux matières kératiniques traitées, des propriétés de surface telles que la brillance dans le domaine des produits capillaire, des mascaras ou des vernis à ongles, la lubrification, la rémanence vis à vis de l'eau, la douceur au toucher sans aspect gras. L'utilisation de silicones plus ou moins fluides permet d'obtenir ces propriétés mais leur dépôt sur les cheveux, les ongles, les cils ou la peau
- 30 n'est pas durable du fait qu'ils présentent des propriétés mécaniques insuffisantes.
- Ces dernières années, un intérêt tout particulier s'est manifesté pour la réalisation de compositions cosmétiques filmogènes contenant l'association d'un ou plusieurs polymères organiques filmogènes avec une ou plusieurs silicones.
- 35 Cependant, ces associations n'apportent pas l'additivité des propriétés spécifiques à chaque constituant de ces associations.
- En effet, les silicones les plus performantes à savoir les polydiméthylsiloxanes et les polyméthylphénylsiloxanes sont incompatibles avec la plupart des polymères
- 40 organiques dans la formulation. D'autre part, pour que ces associations puissent apporter les propriétés attendues, il faut que les mélanges de ces constituants conduisent à une stratification après application et séchage. Le polymère filmogène doit aller au contact direct avec le cheveu, le cil, l'ongle ou la peau et apporter une bonne
- 45 adhésion tandis que la silicone doit, de préférence, aller en surface pour y apporter ses caractéristiques de brillance, de lubrification, de toucher doux et de rémanence vis-à-vis de l'eau. Il est donc difficile, par simple mélange des polymères filmogènes et des silicones dans une formulation, d'obtenir à la fois une bonne compatibilité des constituants et l'additivité de leurs propriétés.
- 50 Pour surmonter ces inconvénients, on connaît des polycondensats multiséquencés dont la chaîne est constituée d'au moins une séquence polyuréthane et/ou polyurée et comportant des groupements anioniques ou cationiques et d'au moins une séquence polysiloxane. Ils sont décrits dans la demande de brevet EP-A-0 636 361. Pour obtenir
- 55 de bonnes propriétés de surface spécifiques aux silicones, ces copolymères

- multiséquencés doivent comporter une quantité importante de séquences polysiloxanes dans la chaîne qui a pour inconvénient de diminuer les propriétés filmogènes et notamment mécaniques recherchées pour les diverses applications cosmétiques (films trop mous ou élastomères). D'autre part, ce type de copolymère n'est utilisé qu'en
- 5 dispersion aqueuse sous forme de pseudo-latex ; ce qui limite considérablement les possibilités de les utiliser dans d'autres formes de formulations telles que des solutions organiques ou hydroorganiques et notamment de préparer des formulations anhydres comme des rouges à lèvres, des mascaras water-proof, des poudres de maquillage.
- 10 La demanderesse a découvert de manière surprenante une nouvelle famille de polycondensats séquencés dont la chaîne est constituée par la répétition d'au moins une séquence polyuréthane et/ou polyurée comportant un greffon polysiloxane.
- 15 Les polymères selon la présente invention, apportent de bonnes caractéristiques d'adhésion sur les cheveux, les cils, les ongles et la peau. Ils permettent d'obtenir des dépôts ou revêtements très rémanents à l'action de l'eau ou de l'eau en présence de tensio-actifs. Ces dépôts présentent en outre en surface les caractéristiques des silicones à savoir la brillance, la lubrification, la rémanence, la douceur au toucher. Ces dépôts peuvent conserver des propriétés mécaniques intéressantes lorsque les
- 20 polymères de l'invention sont utilisés seuls ou en association avec d'autres polymères organiques.
- Les polycondensats polyuréthanes et/ou polyurées à greffons siliconés de l'invention permettent d'obtenir une bonne additivité des propriétés filmogènes des polyuréthanes et/ou polyurées et des caractéristiques de surface des silicones.
- 25 Ils présentent également par rapport aux polycondensats polyuréthane et/ou polyurées à séquences siliconées de l'art antérieur, des propriétés de surface conférées par les silicones sensiblement améliorées telles que la brillance, la lubrification, le toucher doux, la rémanence vis-à-vis de l'eau sans affecter les propriétés filmogènes du polymère.
- 30 Les polycondensats séquencés selon l'invention présentent l'avantage d'être compatibles avec des silicones traditionnelles et/ou d'autres polymères organiques additionnels présents également dans une même formulation. Ils permettent par leur chaîne greffée par des silicones de rendre compatibles ces silicones classiques en association avec ces polymères organiques additionnels.
- 35 Ils peuvent être de nature anionique, cationique, amphotère ou non-ionique et sont insolubles dans l'eau. Leur structure permet non seulement leur utilisation dans des dispersions aqueuses sous forme de pseudo-latex dont la définition sera donnée plus loin mais permet également leur utilisation en solution dans un solvant organique ; ce qui donne lieu à de plus grandes possibilités de formulations cosmétiques.
- 40 Les polycondensats séquencés polyuréthanes et/ou polyurées selon l'invention sont caractérisées par le fait que leur chaîne est constituée par la répétition d'au moins une séquence -[M]- polyuréthane et/ou polyurée comportant un greffon polysiloxane.
- 45 Les poids moléculaires moyens en nombre des polycondensats polyuréthanes et/ou polyurées greffés siliconés peuvent varier dans de larges limites, de préférence entre 2.000 et 500.000 mais plus préférentiellement entre 3.000 et 250.000.
- 50 Les polycondensats selon l'invention sont préférentiellement multiséquencés et leur chaîne est constitué également par la répétition d'une séquence -[N]- de polyuréthane et/ou polyurée comportant des groupes non-ioniques et/ou des groupes anioniques,


cationiques ou amphotères et/ou par la répétition d'une séquence $[-G-]$ de polyuréthane et/ou de polyurée comportant des oligomères de polymères organiques.

Les polycondensats selon l'invention peuvent également comporter dans leur chaîne la répétition d'une séquence polysiloxane- $[-L-]$.

Les différentes séquences $[-M-]$, $[-N-]$, $[-G-]$ et $[-L-]$ constituant la chaîne des polycondensats multiséquencés de l'invention sont réparties, de préférence, de façon aléatoire.


Pour une bonne compréhension de l'exposé qui va suivre, et en particulier de la définition des formules données, on commencera par expliquer, mais seulement dans ses grandes lignes directrices, le procédé général de synthèse des polycondensats séquencés de l'invention. Les détails du procédé seront donnés plus loin. De même, seront précisés ultérieurement les significations et valeurs de certains radicaux et autres paramètres, qui n'apparaîtront donc dans la partie introductive donnée maintenant qu'à titre symbolique et par commodité.

Les polycondensats conformes à l'invention peuvent être préparés selon un procédé comportant au moins une étape de réaction classique de polycondensation entre (i) un oligomère polysiloxane présentant une fonction diol ou diamine sur une seule extrémité et de formule :



et (ii) un diisocyanate de formule : $\text{O}=\text{C}=\text{N}-\text{R}-\text{N}=\text{C}=\text{O}$ (2).


On obtient un polycondensat constitué par la répétition d'une séquence polyuréthane et/ou polyurée greffée par un polysiloxane répondant à la formule :



Dans les formules (1), (2) et (3), X_1 représente, séparément ou conjointement, $-\text{O}-$ ou $-\text{NH}-$ et Z un radical trivalent hydrocarboné pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes tels que l'oxygène, le soufre, l'azote.


Si l'on souhaite obtenir des polycondensats multiséquencés dont la chaîne comporte également la répétition d'une séquence polysiloxane, on fait réagir dans cette même étape un polymère polysiloxane présentant une fonction hydroxy ou amine aux extrémités de sa chaîne (i.e : un α,ω -dihydroxypolysiloxane, un α,ω -diaminopolysiloxane ou un alcoolaminopolysiloxane) avec le diisocyanate en quantité suffisante pour réagir avec les deux types d'oligomères polysiloxanes réactifs.

On obtient ainsi un polycondensat multiséquencé comportant en plus dans la chaîne la répétition d'une séquence polysiloxane de formule :




Si l'on souhaite obtenir des polycondensats multiséquencés dont la chaîne est étendue par la répétition d'une séquence $[-N-]$ polyuréthane et/ou polyurée comportant des groupes non-ioniques et/ou des groupes ioniques et/ou d'une séquence $[-G-]$ de polyuréthane et/ou polyurée comportant des oligomères de polymère organique, on couple les chaînes du polycondensat obtenu précédemment au moyen d'un agent coupleur (en quantité variable choisie en fonction de la longueur de la chaîne finale désirée) choisi parmi les diols et/ou les diamines et/ou les alcanolamines, de manière à obtenir finalement un nouveau polycondensat de plus longue chaîne comportant des groupes ioniques et/ou des groupes non-ioniques et/ou des oligomères de polymère organique.

Dans la deuxième étape, les fonctions alcools et/ou amines de l'agent coupleur (agent coupleur que l'on peut ici symboliser de manière commode par $OH-B-OH$, NH_2-B-NH_2 , NH_2-B-OH , $OH-E-OH$, NH_2-E-NH_2 , NH_2-E-OH) viennent alors réagir, et ceci selon les mêmes mécanismes que ceux exposés pour la première étape, soit avec les fonctions isocyanates portées en bout de chaîne par le polycondensat greffé siliconé obtenu ci-dessus, soit avec des fonctions isocyanates portées par du diisocyanate libre, lorsque ce dernier a été introduit en excès stoechiométrique lors de la première étape, donnant ainsi naissance dans la chaîne (plus longue) du nouveau polycondensat obtenu à une succession de motifs uréthane et/ou urée, c'est-à-dire à des séquences de type polyuréthane et/ou polyurée symbolisables par les formules :



25



dans lesquelles X_3 et X_4 représentent $-O-$ ou $-NH-$, et x est une valeur correspondant substantiellement au nombre de moles d'agent coupleur mis en oeuvre dans la réaction.

30

Comme indiqué précédemment, on obtient donc ainsi finalement un polycondensat multiséquencé constitué par la répétition de séquences greffées siliconées de formule (3), éventuellement de séquences polysiloxane (4) et/ou de séquences polyuréthane et/ou polyurées de formule (5) et/ou de formule (6).

35

Les agents coupleurs correspondant à la formule (5) (c'est-à-dire en fait le radical B) peuvent comporter des groupements chimiquement anionisables ou cationisables, c'est-à-dire des groupements qui, et respectivement, lorsqu'ils sont soumis à l'action d'une base, donnent des groupements anioniques (c'est le cas par exemple des groupements carboxyliques) et lorsqu'ils sont soumis à l'action d'un acide, donnent des groupements cationiques (cas par exemple d'une amine tertiaire). La neutralisation des groupements anionisables (respectivement cationisables) par la base (respectivement par l'acide) peut alors être, au choix, soit partielle soit totale, selon les quantités d'agents neutralisant mis en oeuvre.


45

Le caractère ionisable (et ionisé après neutralisation) du polycondensat permet ainsi de s'affranchir de l'emploi d'agents tensio-actifs lors de la préparation des pseudo-latex correspondants (autodispersibilité). Ces pseudo-latex sont obtenus selon les méthodes classiques et connues de préparation des pseudo-latex, sous réserve toutefois de certaines particularités qui seront mentionnées plus en détails par la suite. En particulier, on peut souligner à nouveau que les pseudo-latex conformes à l'invention présentent un caractère ionique plus ou moins marqué.

50

Les autres agents coupleurs correspondant à la formule (6) (c'est-à-dire en fait le radical E) sont des oligomères d'un polymère organique comportant une fonction diol, diamine ou alcoolamine en extrémité de chaîne.

- 5 De préférence, la séquence polyuréthane et/ou polyurée -[M]- comportant un greffon polysiloxane répond à la formule générale (I) suivante :



dans laquelle :

10

X₁ représente, séparément ou conjointement, -O- ou -NH- ;

D est un segment de formule : - Z-



15


Z est un radical trivalent hydrocarboné pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes tels que l'oxygène, le soufre, l'azote ;

Q est un segment polysiloxane ;

R (qui n'est autre que le motif du diisocyanate tel que mentionné ci-avant) est un radical divalent choisi parmi les radicaux alkylènes de type aliphatique, cycloaliphatique ou

20

De préférence, le segment polysiloxane Q répond à la formule générale (I') suivante :

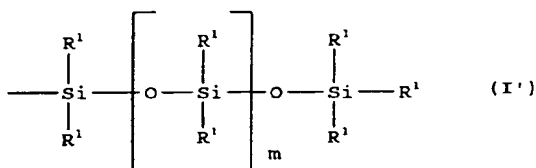


25

où R¹, identiques ou différents sont choisis parmi les radicaux hydrocarbonés, hydrohalogénocarbonés ou perhalogénés monovalents en C₁-C₂₀, exempts ou substantiellement exempts d'insaturations éthyléniques, et d'autre part les radicaux aromatiques, et m est un nombre entier tel que le poids moléculaire moyen mesuré en

30

De préférence, Z est un radical trivalent choisis parmi les radicaux alkyle ou alcoxy du type :

35



où a représente un nombre entier allant de 1 à 10.


40 A titre de radicaux R¹ convenant dans le cadre de l'invention, on peut plus particulièrement citer les radicaux alkyle, et notamment les radicaux méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, butyle, pentyle, hexyle, octyle, décyle, dodécyle et octadécyle, les radicaux cycloalkyle, en particulier le radical cyclohexyle, les radicaux aryle, notamment phényle et naphthyle, les radicaux arylalkyle, notamment benzyle et phényléthyle, ainsi que les radicaux tolyle et xyle. On notera que, selon l'invention, il est important que le

45

segment polysiloxane soit exempt, ou substantiellement exempt, de motifs du type Si-H ou Si-R¹ dans lequel R¹ représenterait un radical présentant des insaturations

éthyléniques, et ceci de manière à éviter toute réticulation intempestive du polycondensat sur lui-même.


- 5 Concernant maintenant les séquences polysiloxanes $[-L-]$ rentrant dans la constitution des polycondensats qui sont utilisés dans le cadre de l'invention, celles-ci répondent, de préférence à la formule générale (II) suivante :



dans laquelle :

- 10 - P est un segment polysiloxane ;
 - X_2 représente, séparément ou conjointement, $-\text{O}-$ ou $-\text{NH}-$;
 - et R (qui n'est autre que le motif du diisocyanate tel que mentionné ci-avant) est un radical divalent choisi parmi les radicaux alkylènes de type aromatique, aliphatique ou
 15 cycloaliphatique.


De préférence, le segment polysiloxane P répond à la formule générale (II') suivante :



- 20 dans laquelle les radicaux R^2 , qui peuvent être identiques ou différents, ont la même signification que celle de R^1 définie ci-dessus, Y représente un radical hydrocarboné divalent pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes tels que l'oxygène, le soufre ou l'azote et z un nombre entier tel que le poids moléculaire moyen mesuré en sommet de
 25 pic G.P.C. du segment polysiloxane soit compris entre 300 et 50.000, de préférence entre 500 et 20.000.


- 30 De préférence, Y est un radical divalent choisi parmi les radicaux alkylènes de formule $-(\text{CH}_2)_b-$, dans laquelle b représente un nombre entier pouvant être compris entre 1 et 10.

- 35 Selon un mode particulièrement préféré de l'invention le segment polysiloxane P présent dans les polycondensats répond à la formule (II'') suivante :



dans laquelle b et z sont des valeurs telles que définies ci-avant.

- 40 Concernant les séquence polyuréthanes et/ou polymères $[-N-]$ pouvant rentrer dans la constitution des polycondensats de l'invention, celles-ci répondent de préférence à la formule générale (III) suivante :




dans laquelle :

- 5 - X_3 représente, séparément ou conjointement, -O- ou -NH- ;
- R (qui, comme ci-avant pour la formule (I), n'est autre que le motif du diisocyanate utilisé pour conduire la réaction de condensation) est tel que défini ci-dessus pour les séquences de formule (I) ;
- 10 - x (qui, comme indiqué précédemment dans la description correspond substantiellement au nombre de moles d'agents coupleurs utilisées dans le procédé de synthèse du polycondensat) est un nombre entier pouvant varier de 1 à 10, et de préférence de 1 à 4,
- 15 - et B (qui n'est autre que le motif apporté par l'agent coupleur tel que mentionné ci-avant) est un radical hydrocarboné divalent porteur d'une charge ionique, positive ou négative, ou bien un radical hydrocarboné divalent non-ionique.

20 A titre de radicaux B porteurs de groupements anioniques (i.e de charges négatives), on peut plus particulièrement citer ceux qui sont porteurs de groupement présentant une ou des fonction(s) carboxylique(s) et/ou une ou des fonction(s) sulfonique(s), lesdites fonctions carboxyliques et/ou sulfoniques étant neutralisées partiellement ou totalement par une base minérale ou organique, comme cela sera expliqué plus en détails par la suite.

25 Ainsi, parmi les radicaux B divalents porteurs de fonctions carboxyliques ou sulfoniques convenant particulièrement bien dans le cadre de la présente invention, on peut mentionner ceux de formule (IV) :




30

dans laquelle R^3 représente un radical alkyle, linéaire ou ramifié, en C_1 - C_3 , A une fonction acide carboxylique (-COOH) ou acide sulfonique (-SO₃H) ou un sel desdites fonctions acides (fonctions carboxylate et sulfonate, respectivement), et p et q, qui peuvent être identiques ou différents, des nombres entiers compris entre 1 et 5,

35

et ceux de formule (IV') :



40


dans laquelle A a la signification ci-dessus.

A titre de radicaux B porteurs de groupements cationiques (i.e de charges positives), on peut plus particulièrement citer ceux qui sont porteurs de groupements de type amines tertiaires, lesdites amines tertiaires étant, pour partie ou totalement, soit neutralisées (présence de motifs -NH⁺-) soit quaternisées, soit bétainisées, comme cela sera expliqué plus en détails par la suite.

45


Ainsi, parmi les radicaux B divalents porteurs de fonctions amines tertiaires cationisables convenant particulièrement bien dans le cadre de la présente invention, on peut mentionner ceux de formule :

5



dans laquelle R⁴ représente un radical alkyle, linéaire ou ramifié, en C₁-C₄, et r et s deux nombres entiers, identiques ou différents, qui peuvent être compris entre 1 et 10.

- 10 Sous forme neutralisée, quaternisée ou bétainisée, les radicaux B ci-dessus deviennent alors :




- 15 formule dans laquelle R⁴ a la signification ci-dessus, et R⁵ représente soit l'hydrogène (neutralisation) soit un radical alkyle, linéaire ou ramifié, en C₁-C₁₀ ou un cycle aromatique (quaternisation) ; soit un radical alkyle, linéaire ou ramifié, en C₁-C₁₀, porteur d'un groupe carboxylate ou sulfonate (bétainisation).

- 20 A titre de radicaux B non-ioniques, on peut citer les motifs apportés par les α, ω-diols aliphatiques, cycloaliphatiques ou aromatiques tels que l'éthylèneglycol, le propylèneglycol, le 1,4-butanediol, le cyclohexanediméthanol ; les α,ω-diamines aliphatiques, cycloaliphatiques ou aromatiques telles que le diaminopropane ; les alcoolamines aliphatiques, cycloaliphatiques ou aromatiques telles que les
- 25 alcanolamines (éthanolamine).

- Dans les définitions ci-dessus de B, lorsque la séquence -[N]- de formule (III) est autorépétitive (x supérieur à 1), plusieurs types de B différents peuvent être présents dans la structure finale du polycondensat, avec en particulier une association entre des
- 30 radicaux B non-ioniques et d'autres radicaux B porteurs de groupes anioniques ou cationiques. Il est préférable d'éviter dans la même chaîne la coexistence de groupes B anioniques et de groupes B cationiques.

- 35 Les séquences -[N]- présentes dans la structure de la chaîne des polycondensats multiséquencés de l'invention sont des séquences polyuréthanes et/ou polyurées apportant la rigidité, la polarité et éventuellement le caractère polyélectrolyte pour la possibilité de mise en dispersion dans l'eau.

- 40 Concernant les séquences polyuréthanes et/ou polyurées comportant des oligomères de polymère organique -[G]- pouvant rentrer dans la constitution des polycondensats multiséquencés de l'invention, celles-ci répondent, de préférence, à la formule générale (VI) suivante :



45

dans laquelle :

- X₄ représente, séparément ou conjointement, -O- ou -NH-,

5

10


15

20

25

30

Concernant enfin les radicaux R plus particulièrement préférés selon la présente invention et rentrant dans le cadre de la définition des séquences de formules (I) à (VI) données ci-avant, on peut mentionner ceux de formules :


$$\text{---} \text{C}_6\text{H}_4 \text{---} (\text{---CH}_2\text{---})_9 \text{---} \text{C}_6\text{H}_4 \text{---}$$
$$\text{---} \text{C}_6\text{H}_4 \text{---} (\text{---CH}_2\text{---})_9 \text{---C}_6\text{H}_4 \text{---}$$
$$-(\text{CH}_2)_n-$$

45


Parmi les radicaux divalents R particulièrement préférés rentrant dans le cadre des formules ci-dessus, on peut citer les radicaux hexaméthylène, 4,4'-biphénylèneméthane,

2,4- et/ou 2,6-tolylène, 1,5-naphtylène, p-phénylène, méthylène 4,4-biscyclohexyle et le radical divalent dérivé de l'isophorone.

5 Les polycondensats séquencés selon l'invention préférentiels sont caractérisés par le fait que leur chaîne est constituée par la répétition d'au moins une séquence $[-M-]$ porteuse d'un greffon siliconé et d'au moins une séquence polyuréthane et/ou polyurée $[-N-]$ et/ou d'une séquence polyuréthane et/ou polyurée $[-G-]$ apportant les propriétés de rigidité et pouvant permettre la mise en dispersion dans l'eau (pseudo-latex).


10 Un procédé de synthèse des polycondensats séquencés utilisés dans le cadre de l'invention va être maintenant développé plus en détail. Dans ces grandes lignes, ce procédé correspond à celui déjà indiqué en début de description.

15 On fait réagir dans un solvant organique, un oligomère polysiloxane ayant une fonction diol terminale et/ou un oligomère polysiloxane ayant une fonction diamine terminale de formule générale :



20 dans laquelle Q, Z et X_1 ont les significations définies ci-dessus,

avec un diisocyanate de formule :




25

dans laquelle R a la signification donnée ci-avant.

Dans le cas où l'on désire un polycondensat final comportant des séquences polysiloxanes $[-L-]$, on fait réagir simultanément avec le diisocyanate en quantité

30 suffisante, un α, ω -dihydroxy et/ou diamino et/ou aminohydroxypolysiloxane de formule :



35 dans laquelle X_2 et P ont les significations indiqués ci-dessus, sous agitation à une température allant de 40 à 100° C en présence éventuellement d'un catalyseur du type sel d'étain.



Pendant cette réaction, le diisocyanate peut être utilisé pur ou de préférence en solution à 50 % dans le même solvant organique de synthèse.

40

Si le diisocyanate est aromatique (très réactif), on n'utilise pas de catalyseur. Si celui-ci est aliphatique ou cycloaliphatique, on utilise de préférence comme catalyseur un sel d'étain tel que le dibutyl dilaurate d'étain ou l'éthyl-2-hexanoate d'étain.

45 Dans le cas où l'on désire obtenir un polycondensat final comportant des séquences polyuréthanes et/ou polyurées $[-N-]$ et/ou $[-G-]$, on couple dans une deuxième étape les chaînes du polycondensat obtenu précédemment par un diol et/ou une diamine et/ou une alcoolamine ou des mélanges de ces réactifs de formule :

50




dans lesquelles B, E, X₃ et X₄ ont les mêmes significations indiquées ci-dessus.

- 5 Les coupleurs sont introduits dans le milieu réactionnel en solution de préférence concentrée (de préférence supérieure ou égale à 50 % en poids) dans un solvant qui est soit identique à celui de la première étape soit compatible avec la solution initiale. On laisse réagir à nouveau pendant au moins deux heures à une température de 40 à 100° C.


- 10 Lorsque la première étape est réalisée, on introduit la quantité requise de diisocyanate pour l'extension des chaînes ou bien cette quantité est déjà présente au départ.

- 15 Pour l'obtention de séquences $[-N-]$, on utilisera de préférence des coupleurs H-X₃-B-X₃-H sous forme de mélanges de coupleurs non-ioniques et de coupleurs ionisables.

Si l'on veut au final, un polymère anionique, on utilise avantageusement l'acide diméthylol-propionique comme coupleur anionisable de formule :



- 20 Si l'on veut au final, un polymère cationique, on utilise avantageusement la N-méthyl-diéthanolamine de formule :



- 25 Une fois le coupleur ou le mélange de coupleurs introduit, on laisse réagir environ une heure sous agitation et à une température de préférence égale au point d'ébullition du solvant utilisé.

- 30 On ajoute alors un catalyseur pour obtenir une réaction complète de couplage des chaînes. Ce catalyseur est de préférence un sel d'étain tel que défini ci-dessus.

On laisse réagir à nouveau environ huit heures sous agitation à une température allant de 40 à 100° C.

- 35 Le solvant organique utilisé à ces étapes est de préférence choisi dans le groupe constitué par l'acétone, la méthyléthylcétone, le tétrahydrofurane et le 1,2-dichloroéthane, ces solvants étant inertes vis-à-vis des groupes isocyanates.

- 40 Dans le cadre de la mise en oeuvre du procédé ci-dessus, les diisocyanates particulièrement préférés sont choisis, seuls ou en mélanges, parmi le diphenylméthane 4,4'-diisocyanate et le méthylène 4,4'-bis-dicyclohexyldiisocyanate, et les agents coupleurs particulièrement préférés sont choisis, seuls ou en mélanges, parmi l'acide diméthylol propionique, la N-méthyl-diéthanolamine, le 1,3-diaminopropane et l'éthanolamine, étant bien entendu que la possibilité de mélange coupleur
- 45 acide/coupleur amine est déconseillée.

Pour que la réaction de la deuxième étape soit totale, on doit rester en milieu homogène. On peut dans cet objectif rajouter un autre solvant en complément pouvant

être, par exemple le diméthylformamide ou la N-méthylpyrrolidone en quantité suffisamment faible pour homogénéiser le milieu réactionnel.

5 Lorsque le polymère final obtenu est utilisé sous forme de solution dans un solvant organique, on purifie ledit polymère formé par précipitation dans un non-solvant et séchage du précipité ainsi obtenu. Le polymère final purifié peut être ensuite dissous dans le ou les solvants choisis pour l'application cosmétique.

10 Lorsque le polycondensat final obtenu est utilisé sous forme d'une dispersion aqueuse (pseudo-latex), il peut être purifié par exemple dans un solvant non-polaire tel que le cyclohexane puis préparé selon le procédé qui sera développé ci-dessous.

15 On entend désigner selon l'invention, et ceci en conformité avec l'acception commune, par l'expression "pseudo-latex" une suspension aqueuse stable constituée de fines particules, généralement sphériques, du polycondensat tel que ci-dessus défini, ces particules ayant été obtenues par mise en dispersion, dans une phase aqueuse appropriée, dudit polycondensat à l'état déjà synthétisé.

20 L'expression "pseudo-latex" ne doit donc pas être confondue avec l'expression "latex" ou "latex synthétique" qui est certes également une suspension aqueuse constituée de particules d'un polymère ou d'un polycondensat, mais dont lesdites particules ont été classiquement obtenues directement par polymérisation (respectivement par polycondensation) en émulsion d'un ou plusieurs monomères dans une phase aqueuse appropriée.

25 En particulier, la synthèse d'un "latex" nécessite obligatoirement l'emploi d'agents tensio-actifs, lesquels se retrouvent alors toujours dans la suspension finale.

30 Les polycondensats de l'invention appropriés pour la mise en dispersion dans l'eau sont ceux dont la chaîne est constituée de séquences $[-N-]$ et/ou $[-G-]$ de polyuréthanes et/ou polyurées comportant suffisamment de groupes ionisables.

35 Conformément à l'invention, ces polycondensats, éventuellement purifiés, peuvent être ensuite utilisés à la préparation d'un pseudo-latex stable qui sera constitué de particules solides dudit polycondensat neutralisé à l'aide d'un agent neutralisant convenable qui peut être soit une base minérale ou organique lorsque le radical B (et/ou le radical E) tel que ci-avant défini est porteur de fonctions anionisables telles que par exemple des fonctions acides carboxyliques et/ou sulfoniques, soit un acide minéral ou organique lorsque ledit radical B (et/ou le radical E) est porteur de fonctions cationisables telles que par exemple des fonctions amines tertiaires, soit un halogénure d'alkyle en vue de procéder spécifiquement à la quaternisation d'amines tertiaires. Selon l'invention, le taux de neutralisation peut aller de 10 % à 100 %, de préférence de 20 à 100 %.

45 A l'inverse d'un procédé conventionnel de préparation de pseudo-latex qui consiste à dissoudre un polymère insoluble dans l'eau, dans un solvant organique, soluble ou partiellement soluble dans l'eau, à introduire dans la solution organique de polymère ainsi obtenue un tensio-actif, un mélange de tensioactifs ou un polymère colloïde protecteur ou bien encore un mélange tensio-actif(s)/polymère colloïde protecteur, et ceci dans le but d'obtenir une bonne stabilisation des particules, puis à disperser (émulsion) sous agitation la dispersion ainsi obtenue dans de l'eau et à procéder ensuite à l'élimination du solvant organique par évaporation sous vide, ce qui conduit à une suspension aqueuse de particules de polymère enrobées de tensio-actif(s) et/ou de polymère colloïde protecteur, les polycondensats à séquences Polyuréthane/Polyurée utilisées dans le cadre de l'invention, puisqu'ils comportent des fonctions ioniques
55 partiellement ou totalement neutralisées apportant aux polycondensats une sorte

d'"autodispersabilité" dans l'eau, permettent d'obtenir des pseudo-latex particulièrement stables en l'absence de tout stabilisant hydrophile, de tensio-actif ou de colloïde protecteur.

- 5 Il va de soi que la nature de l'agent neutralisant qu'il conviendra d'utiliser pour neutraliser le polycondensat Polyuréthane/Polyurée sera fonction de la nature des fonctions ionisables portées par ce dernier.
- 10 Lorsque ledit polycondensat comporte une fonction anionisable telle que par exemple une fonction acide carboxylique ou sulfonique, l'agent neutralisant peut être une base minérale telle que la soude, la potasse ou l'ammoniaque, ou une base organique telle qu'un aminoalcool choisi notamment parmi le 2-amino 2-méthyl 1-propanol (AMP), la triéthanolamine, la triisopropanolamine (TIPA), la monoéthanolamine, la diéthanolamine, la tri[(2-hydroxy) 1-propylamine, le 2-amino 2-méthyl 1,3-propanediol (AMPD), et le
- 15 2-amino 2-hydroxyméthyl 1,3-propanediol ou bien une diamine telle que la lysine.
- Lorsque le polycondensat comporte une fonction cationisable du type amine tertiaire, l'agent neutralisant peut être un acide minéral tel que l'acide chlorhydrique, ou un acide organique tel que l'acide lactique, l'acide glycolique ou l'acide mandélique. L'agent
- 20 neutralisant peut être aussi un agent quaternisant de la fonction amine tertiaire, comme par exemple les halogénures d'alkyles et en particulier le iodure de méthyle ou le bromure d'éthyle.
- 25 La neutralisation peut être réalisée soit in-situ dans la solution du polycondensat Polyuréthane/Polyurée dans le solvant organique par addition de la quantité déterminée d'agent neutralisant, soit lors de la préparation de l'émulsion, l'agent neutralisant se trouvant alors dans la phase aqueuse de l'émulsion.
- 30 Le solvant organique utilisé doit être un solvant volatil ou un mélange de tels solvants présentant un point d'ébullition inférieur à celui de l'eau et être par ailleurs miscible ou partiellement miscible à l'eau. Un tel solvant organique est de préférence choisi parmi l'acétone, la méthyléthylcétone, le tétrahydrofurane, l'acétate de méthyle, l'acétate d'éthyle, l'isopropanol et l'éthanol.
- 35 Après l'obtention du polycondensat Polyuréthane/Polyurée greffé siliconé partiellement neutralisé dans le solvant organique, on procède alors à la préparation d'une émulsion en versant, sous agitation, à la solution organique obtenue, une quantité appropriée d'eau contenant éventuellement un agent anti-mousse dont le rôle sera de faciliter l'évaporation ultérieure de la phase organique.
- 40 Comme indiqué précédemment, on peut, selon une variante du procédé, opérer la neutralisation des fonctions ionisables du polycondensat lors de la formation même de l'émulsion en versant une solution aqueuse contenant la quantité requise de l'agent neutralisant.
- 45 Lors de la formation de l'émulsion, l'agitation est de préférence réalisée à l'aide d'un disperseur cisailant du type Moritz ou Ultra Turrax ou Raineri équipé de pâles défloculantes.
- 50 L'émulsion ainsi obtenue est particulièrement stable sans qu'il soit nécessaire d'employer un agent tensio-actif dans la mesure où les groupes ioniques du polycondensat Polyuréthane/Polyurée se placent à l'interface avec l'eau et protègent les gouttelettes de la coalescence par répulsion électrostatique.

Après formation de l'émulsion à une température comprise entre la température ambiante et 70° C environ, on procède alors à l'évaporation sous pression réduite du solvant organique jusqu'à son élimination totale, ladite évaporation étant de préférence réalisée sous léger chauffage.

5

On obtient ainsi finalement un pseudo-latex, c'est-à-dire une dispersion aqueuse de particules du polycondensat Polyuréthane/Polyurée greffé siliconé filmogène, qui est exempte de tout tensio-actif ou de tout autre stabilisant hydrophile, tout en étant très stable.

10

La taille moyenne des particules constituant le pseudo-latex, ainsi que leur polydispersité, peuvent être réglées en faisant varier, lors de la préparation dudit pseudo-latex, les proportions respectives entre le polycondensat, le solvant organique et l'eau, ou en faisant varier le taux de neutralisation ou la nature de l'agent neutralisant.

15

Selon un mode particulier de réalisation des pseudo-latex utilisés dans le cadre de la présente invention, la taille moyenne des particules constituant ledit pseudo-latex est comprise entre 5 et 400 nanomètre, de préférence entre 10 et 250 nanomètres.

20

La polydispersité en taille desdites particules, mesurée par diffusion quasi-élastique de la lumière, est, quant à elle, généralement inférieure à 0,5, et de préférence inférieure à 0,3.

25

Un autre objet de l'invention consiste en l'utilisation des polycondensats séquencés à greffons siliconés tels que décrits précédemment dans et pour la fabrication de compositions cosmétiques ou dermatologiques.

30

Les compositions cosmétiques ou dermatologiques selon l'invention peuvent se présenter sous forme de dispersion aqueuse et contenir les polymères de l'invention sous forme de pseudo-latex.

35

Ce type de composition est particulièrement adaptée aux polycondensats multiséquencés selon l'invention comportant dans leur chaîne des séquences polyuréthanes et/ou polyurées à groupements ionisables.

40

Les compositions cosmétiques ou dermatologiques de l'invention peuvent se présenter sous forme de solution du polycondensat greffé siliconé dans un solvant organique ; sous forme d'«émulsion» ou de dispersion dans l'eau d'une solution du polycondensat greffé siliconé dans un solvant organique ou bien sous forme de solution hydroorganique du polycondensat greffé siliconé.

45

On utilisera de préférence des solvants organiques des polycondensats greffés siliconés de l'invention, cosmétiquement ou dermatologiquement acceptables comme ceux du type éther.

50

Suivant le type d'application choisi, on peut utiliser un solvant miscible à l'eau ou bien un mélange de solvants miscibles à l'eau dont l'un (servant de diluant) s'évapore avant l'eau de façon à permettre au polymère d'être dissous dans un solvant en présence d'eau pendant toute la durée de séchage de la formulation appliquée sur la matière kératinique traitée.

Parmi les solvants miscibles à l'eau, on peut citer le diméthoxyéthane et un mélange de diméthoxyéthane/diéthoxyéthane.

- On peut également choisir un solvant ou mélange de solvants des polymères selon l'invention, non miscibles à l'eau tels que le diéthoxyéthane. Si la formulation envisagée nécessite pour l'application donnée la présence d'eau, la solution organique du polymère peut être dispersée, émulsionnée dans l'eau avec des agents stabilisants tels
- 5 que des agents tensio-actifs, des agents gélifiants présents dans la phase aqueuse. Dans ce cas, l'un des solvants organiques utilisés pour dissoudre le polymère présente préférentiellement, un point d'ébullition supérieur à celui de l'eau. On peut utiliser notamment le diéthoxyéthane.
- 10 Les compositions selon l'invention contiennent donc dans un support cosmétiquement acceptable les polymères tels que décrits ci-dessous, pour des applications aussi variées que celles rencontrées par exemple dans le domaine du capillaire, du maquillage ou bien encore des soins de la peau, ou de tout autre domaine cosmétique dans lequel l'utilisation d'une substance filmogène est désirable ou recherchée, des
- 15 propriétés tout à fait remarquables, en particulier au niveau de leurs propriétés filmogènes et de brillance, de leur aptitude à conserver ces propriétés dans le temps face à l'action d'agents extérieurs (rémanence) et aussi de leur propriétés de douceur, de lubrification et de résistance à l'abrasion.
- 20 Parmi les applications préférentiellement visées par la présente invention, et les différents effets bénéfiques obtenus dans ces dernières, on peut plus particulièrement mentionner :
- 25 - le domaine des produits capillaires (lavage, soin ou beauté des cheveux), où les compositions selon l'invention, en particulier sous forme d'aérosols, de mousse, de shampooings, d'après-shampooings, de lotions ou de gels coiffants ou traitants, laques ou lotions de mise en forme ou de mise en plis ou encore de fixation, permettent d'apporter aux cheveux brillance, douceur, facilité de coiffage (phénomène d'"individualisation" des cheveux au moment du dépôt de la composition), meilleur
- 30 toucher, ainsi que la rémanence (c'est-à-dire le maintien durable, même sous l'action d'agents extérieurs) de ces propriétés.
- 35 - le domaine des produits de maquillage, en particulier pour le maquillage des ongles et des cils, où les compositions selon l'invention, sous forme de vernis à ongle, de mascaras ou de eye-liners par exemple, permettent d'apporter, dans le cas du maquillage des cils, les mêmes avantages que ceux évoqués précédemment pour le traitement des cheveux, et, dans le cas des vernis à ongles (où les compositions peuvent être utilisées comme filmogène seul ou comme additif filmogène), brillance, meilleure mouillabilité de l'ongle, rémanence du film et de sa brillance aux lavages,
- 40 meilleure résistance à l'abrasion (apport de glissant par lubrification des surfaces), meilleure rigidité.
- 45 - dans le domaine des produits de soin de la peau (crèmes, laits lotions, masques, sérums, produits solaires), où les compositions selon l'invention permettent plus particulièrement d'apporter brillance, meilleure mouillabilité et résistance aux lavages à l'eau (produits solaires).
- 50 La proportion en polymère filmogène dans les compositions cosmétiques est généralement comprise entre 0,5 et 50%, et de préférence entre 1 et 20% en poids total de la composition. Dans le cas des vernis à ongles, cette proportion est en général supérieure ou égale à 25 % en poids.
- 55 Les compositions peuvent en outre, et bien entendu, contenir divers adjuvants destinés à la rendre acceptable dans une application cosmétique particulière.

Les compositions selon l'invention peuvent contenir des filtres solaires UV-A ou UV-B ou à bande large et être utilisées ainsi comme produits anti-solaires.

5 Les compositions selon l'invention peuvent par ailleurs contenir des additifs cosmétiques conventionnels choisis parmi les corps gras, des solvants organiques, des agents épaississants, des adoucissants, des agents anti-mousse, des agents hydratants, des humectants, des agents traitants (agents anti-chute, anti-pelliculaire,...), des antiperspirants, des agents alcalinisants, des colorants, des pigments, des parfums, des conservateurs et des agents propulseurs lorsque les compositions se présentent sous
10 forme aérosol.

Elles peuvent contenir en plus des silicones traditionnellement utilisées en cosmétique et/ou des polymères organiques anioniques, non-ioniques ou amphotères compatibles avec des polyuréthanes ou des polyurées. La présence des greffons siliconés dans la
15 structure des polycondensats de l'invention permet d'obtenir une bonne compatibilité de ces polymères avec les silicones et les polymères organiques additifs, qui en général sont difficilement compatibles entre eux en l'absence des polymères de l'invention.

20 Plus précisément, comme corps gras, on peut utiliser une huile ou une cire ou leurs mélanges, des acides gras, des alcools gras, des esters d'acides gras tels que les triglycérides d'acides gras en C₆-C₁₈, de la vaseline, de la paraffine, de la lanoline, de la lanoline hydrogénée ou acétylé.

25 Parmi les huiles, on peut citer les huiles minérales, animales, végétales ou les huiles de synthèse et notamment l'huile de vaselin, de paraffine, de ricin, de jojoba, de sésame, ainsi que les huiles et les gommes de silicones et les isoparaffines.

Parmi les cires animales, fossiles, végétales, minérales ou de synthèse, on peut notamment citer la cire d'abeille, de caroube, de Candellila, l'ozokérite, les cires
30 microcristallines ainsi que les cires et les résines de silicone.

Parmi les agents épaississants, on peut citer :

35 - les celluloses modifiées telles que l'hydroxyéthylcellulose, la méthylcellulose, l'hydroxypropylcellulose et la carboxyméthylcellulose. Parmi celles-ci, on peut citer notamment les gommes vendues sous la dénomination de "Cellosize QP 44001H" par la Société Amercol,

40 - la gomme de caroube, la gomme de guar, la gomme de guar quaternisée vendue sous la dénomination de "Jaguar C-13-S" par la Société Meyhall, la gomme d'hydroxypropylguar, la gomme de xanthane,

- les acides polyacryliques réticulés tels que les "Carbopol" de la Société Goodrich,

45 - les polymères poly(méthacrylates de glycéryle vendus sous les dénominations de "Hispagel" ou "Lubragel" par les Sociétés Hispano Quimica ou Guardian,

- la polyvinylpyrrolidone,

50 - l'alcool polyvinylique,

- les polymères réticulés d'acrylamide et d'acrylate d'ammonium vendus sous les dénominations de "PAS 5161" ou "Bozepol C" par la Société Hoechst, les polymères réticulés d'acrylamide et d'acide 2-acrylamido 2-méthylpropane sulfonique
55 partiellement ou totalement neutralisés, vendus sous la dénomination de "Sepigel 305"

par la Société Seppic, les polymères réticulés d'acrylamide et de chlorure de méthacryloyoxyéthyltriméthylammonium vendus sous la dénomination de "Salcare SC95" par la Société Allied Colloid, ou encore,


- 5 - les homopolymères réticulés de chlorure de méthacryloyoxyéthyltriméthylammonium vendus sous la dénomination de "Salcare SC95" par la Société Allied Colloid.

Les exemples qui suivent servent à illustrer l'invention sans toutefois présenter un caractère limitatif.

10

EXEMPLES

- 15 Les synthèses conduisant aux polycondensats séquencés polyuréthanes et/ou polyurées greffés siliconés ont été réalisés à partir de l'oligomère polysiloxane à fonction diol terminale de formule générale :




telle que définie précédemment, vendu par la Société SHINETSU sous la dénomination X22176 DX ayant un poids moléculaire moyen d'environ 4.000 et un indice d'OH de 26,7.

20

Exemple 1 :


Dans cet exemple, on a préparé un polycondensat de structure théorique :

25



dans laquelle :

R représente :



correspondant à la réaction entre :

30

- 1 mole de X 22176 DX (oligomère polysiloxane),
- 2 moles de 1,4-butane diol (agent coupleur),
- 1 mole de 4,4'-diphénylméthane diisocyanate (ci-après dénommé MDI).

- 35 Dans un réacteur cylindrique, pourvu d'une agitation centrale du type ancre, d'un thermomètre, d'un réfrigérant, d'une arrivée de vide et d'une arrivée de barbotage d'azote et surmonté d'une ampoule à introduction, on introduit, sous courant d'azote, une solution de 100 g d'oligomère X 22176 DX dans 120 g de tétrahydrofuranne (nommé par la suite THF). On fait plusieurs dégazages vide/azote pour purger l'air à l'intérieur du réacteur. On agite à environ 250 tours/minutes. On introduit alors
- 40 rapidement et sous courant d'azote, 17,9 g de MDI solide dans le milieu sous agitation à température ambiante.

- 45 On dissout totalement sous agitation et on chauffe à 65° C (ébullition du solvant) pendant 3 heures.

On ajoute alors rapidement (par l'ampoule à introduction) une solution de 4,82 g de 1,4-butanediol dans 50 g de THF. On laisse réagir sous agitation une heure à 65° C.

- 5 On ajoute alors 0,05 g de catalyseur (liquide) dibutylaurate d'étain pur et on laisse réagir à 65° C pendant huit heures. A ce stade, la réaction de couplage est terminée.

On ramène le milieu à température ambiante. La solution de synthèse est purifiée par précipitation dans un mélange éthanol/eau (70/30 en poids). On récupère le précipité et on sèche.

10

On obtient 105 g de polycondensat séquencé.

Exemple 2 :

- 15 Dans cet exemple, on a procédé à la réalisation d'une émulsion contenant le polymère préparé à l'exemple 1.


- 20 15 g dudit polymère sont dissous dans du diéthoxyéthane (point d'ébullition 125° C) de façon à réaliser une solution à 4 % en poids de polymère. Cette solution est émulsionnée dans l'eau après stabilisation par un tensio-actif approprié pour constituer une émulsion finale à 2 % en poids de polymère.

Cette émulsion peut être utilisée à l'application sur les cheveux après shampooing pour constituer une lotion de mise en forme de la coiffure.


25

Exemple 3 :

- 30 Dans cet exemple, on a procédé à la préparation d'un polycondensat séquencé polyuréthane anionique à greffons siliconés de structure théorique



où R désigne :



correspondant à la réaction entre :

- 35 - 1 mole de X 22176 DX,
- 1 mole de 1,4 butane diol (agent coupleur),
- 1 mole d'acide diméthylolpropionique (nommé par la suite DMPA ; agent coupleur),
- 3 moles de MDI.

On procède dans les mêmes conditions que celles de l'exemple 1 avec :

- 40 - 100 g de X 22176 DX,
- 120 g de THF,
- 17,9 g de MDI.

La réaction s'effectue à 65° C pendant 3 heures.

45

On introduit ensuite dans le milieu à 65° C sous agitation, une solution de mélange de coupleurs constituée par :

- 2,4 g de 1,4 butanediol,

- 3,6 g de DMPA,
- 200 g de THF.

On laisse réagir pendant 1 heure à 65°C.

5

Pour les exemples qui suivent, on réalise deux synthèses du polymère identiques.

Exemple 4 :

- 10 Dans cet exemple, on réalise une émulsion d'un polymère préparé dans l'exemple 3. Une des deux synthèses de l'exemple 3 est purifiée par précipitation de la solution de synthèse dans l'eau. On obtient ainsi 115 g de polymères d'indice d'acide $I_A = 10$ après séchage. 100 g du polymère obtenu sont dissous dans un mélange 50/50 en poids de diméthoxyéthane (point d'ébullition = 85° C) et de diéthoxyéthane (point
- 15 d'ébullition = 125° C) de façon à constituer une solution à 25 % en polymère. On neutralise le polymère dissous par l'amino-2 méthyl-2 propanol (appelé par la suite AMP) à un taux de neutralisation de 70 % d'après l'indice d'acide du polymère (soit 1,11 g d'AMP).

- 20 Cette solution est autoémulsionnée dans l'eau en procédant de la façon suivante. La solution organique est agitée vivement à l'aide d'un disperseur cisailant du type Ultra Turrax, on ajoute les 1,11 g d'AMP dissous dans 50 ml d'eau en procédant par ajouts successifs, et on dilue ensuite par ajout de 500 g d'eau permutée, toujours en agitant fortement à l'Ultra Turrax. On obtient ainsi une émulsion à 12 % d'extrait sec. On peut la
- 25 concentrer à un extrait sec de 25 % à l'évaporateur rotatif.

En incorporant dans ladite émulsion, des actifs non-ioniques hydrosolubles pour le soin de l'ongle, on obtient une formulation constituant une base de soin des ongles apportant un film protecteur.

30

De la même façon, cette émulsion, diluée par l'eau pour avoir un extrait sec final de 5 % en polymère, constitue une formule de mise en forme appliquée sur cheveux mouillés et séchés au sèche-cheveux (après application de l'émulsion).

35

Exemple 5 :

Dans cet exemple, on réalise un pseudo-latex à partir du polymère obtenu dans la deuxième synthèse de l'exemple 3.

40

On introduit dans un bécher 450 g de la solution de synthèse (à une concentration de 24 % en polymère, l'indice d'acide du polymère $I_A = 10$). On agite fortement cette solution par un agitateur dispersant du type Ultra Turrax. On introduit petit à petit une solution constituée par 0,85 g d'AMP dans 50 ml d'eau permutée (pour neutralisation à

45 50 % du polymère).

On dilue l'émulsion, toujours sous vive agitation à l'Ultra Turrax en ajoutant progressivement 900 g d'eau permutée.

- 50 L'émulsion ainsi obtenue est concentrée à l'évaporateur rotatif pour éliminer le solvant organique (THF) et une partie de l'eau. On obtient ainsi un pseudo-latex stable (350 g) d'extrait sec 37 % présentant les caractéristiques suivantes :

- . tailles moyennes des particules 180 nm,
- . polydispersité en taille $< 0,1$


55

Ces tailles de particules étant mesurées par diffusion quasi-élastique de lumière sur un COULTER N4 SD de la Société COUTRONIX.

Exemple 6 :


5

Dans cet exemple, on a préparé un polycondensat de structure théorique :

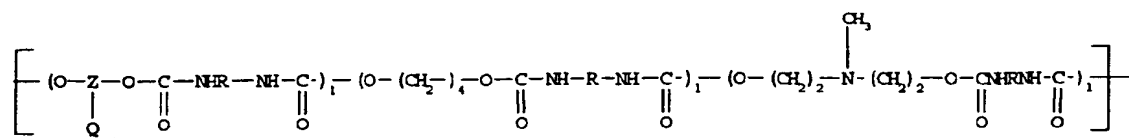

10

où R désigne :



correspondant à la réaction entre :

- 15
- 1 mole de X 22176 DX,
 - 1 mole de 1,4 butane diol (agent coupleur),
 - 1 mole de N-méthyl-diéthanolamine (nommé par la suite MEA ; agent coupleur),
 - 3 moles de MDI.

On procède dans les mêmes conditions que celles de l'exemple 1 avec :

20

- 100 g d'oligomère X 22176 DX,
- 120 g de THF,
- 17,9 g de MDI.

25 La réaction s'effectue à 65° C pendant 3 heures.

On introduit alors dans le milieu à 65° C sous agitation une solution de mélange de coupleurs constituée par :

- 30
- . 2,145 g de 1,4 butanediol
 - . 2,84 g de N-méthyl-diéthanolamine (MEA)
 - . 200 g de THF

On laisse réagir une heure à 65° C.

35

La suite étant identique au procédé de l'exemple 1 (pour le couplage).

On réalise deux synthèses de ce polymère.

Exemple 7 :

5 Dans cet exemple, on réalise un pseudo-latex à partir de la première synthèse de l'exemple 6.

10 On introduit dans un bécher 455 g de la solution de synthèse précédente à 27 % en polymère (soit 123 g du polymère). On agite vivement cette solution à l'Ultra Turrax. On introduit petit à petit, dans le milieu sous agitation, une solution constituée par :

- . 11,6 g d'HCl 2M
- . 50 ml d'eau permutée (pour neutraliser le polymère à 100 % d'après son taux d'amine).

15 On ajoute ensuite, toujours sous vive agitation 500 g d'eau permutée.

On concentre alors l'émulsion obtenue à l'évaporateur rotatif pour éliminer totalement le solvant organique de synthèse (THF) et pour concentrer en eau.

20 On obtient ainsi un pseudo-latex d'extrait sec final 27 % et présentant les caractéristiques suivantes.

- . taille moyenne des particules : 100 nm,
- . polydispersité en taille : 0,14

25

Exemple 8 :

30 Dans cet exemple, on réalise une émulsion à partir de la deuxième synthèse de l'exemple 6.

On purifie le polymère par précipitation dans l'eau et on sèche.

35 On prend 100 g du polymère, on les dissout à une concentration de 25 % dans un mélange de diméthoxyéthane/diéthoxyéthane (50/50 en poids).

On agite la solution obtenue à l'Ultra Turrax.

40 On introduit petit à petit une solution constituée de :

- . 11,6 g d'HCl 2M
- . 50 ml d'eau permutée.

45 puis on la dilue progressivement par 500 g d'eau permutée de façon à obtenir une émulsion stable d'extrait sec 12 %.

Lorsque l'émulsion obtenue est diluée à 5 % par l'eau, on obtient une formulation de lotion de mise en forme pour cheveux.

Exemple 9 :

On donne ici un exemple de formulation pour vernis à ongles.

5	- Pseudo-latex de l'exemple 5	25 g en matière active
	- Epaississant associatif uréthane non ionique vendu sous la dénomination de "SER AD FX 1100" par la Société Servo	0,3 g
10	- Pigments	1g
	- Eau	qsp 100 g

Le vernis à ongles obtenu est très résistant à l'eau : le film est intact après 1 heure sous agitation dans l'eau.

15 Le film obtenu adhère correctement à la kératine de l'ongle sans s'écailler. Il n'est pas collant et résiste aux rayures.

20 Le vernis obtenu selon l'invention s'applique facilement sur l'ongle et présente en outre une très bonne brillance, ainsi qu'une tenue satisfaisante.

Exemple 10 :

25 Cet exemple illustre une formulation pour mascaras.

Phase A :

	- stéarate de triéthanolamine	11,8 g
	- cire d'abeille	5 g
30	- cire de carnauba	3 g
	- paraffine	1 g

Phase B :

35	- oxyde de fer noir	5 g
----	---------------------	-----

Phase C :

	- gomme arabique	2 g
	- hydroxyéthylcellulose vendue sous la dénomination de "Cellosize QP" par la Société Amerchol	1,2 g
40		

Phase D :

	- pseudo-latex de l'exemple 5	5 g de matière active
	- conservateur qs	
45	- eau	qsp 100 g

Ce mascara est obtenu en portant les ingrédients de la Phase A à 85° C, à laquelle on ajoute la Phase B et l'on agite à l'aide d'une turbine.

50 On porte ensuite l'eau de préparation à ébullition, on ajoute les conservateurs, puis à 85° C les ingrédients de la Phase C.

On ajoute alors la phase aqueuse obtenue (85° C) à la Phase A (85° C) sous agitation à l'aide d'une turbine (émulsification) puis on ajoute enfin, à 30° C, le pseudo-latex de la Phase D et agite à l'aide d'une pale.

55

Exemple 11 :

- 5 Cet exemple illustre une autre composition pour mascaras. On prépare ce mascara selon le même mode opératoire que celui donné à l'exemple 10, mais avec les constituants suivants :

Phase A :

10	- stéarate de glycérol	3 g
15	- mélange d'esters d'acide laurique et de sorbitol et d'acide laurique et de sorbitol oxyéthyléné à 20 moles d'oxyde d'éthylène, vendu sous la dénomination "Tween 20" par la Société ICI	3,7 g
20	- monoesters d'acide stéarique et de sorbitane vendu sous la dénomination de "Span 60" par la Société ICI	5,6 g
	- cire d'abeille	6 g
	- cire de carnauba	1,8 g
25	- paraffine	7,8 g

Phase B :

30	- Oxyde de fer noir	4,5 g
----	---------------------	-------

Phase C :

35	- Hydroxyéthylcellulose vendue sous la dénomination de "Cellosize QP" par la Société Amerchol	1,5 g
----	---	-------

Phase D :

40	- pseudo-latex de l'exemple 7	20 g
	- conservateurs qs	
	- eau qsp	100 g

Exemple 12 :

On donne ici divers exemples de formulations capillaires.

5 Shampooing :

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| | - Pseudo-latex de l'exemple 5 | 5 g de matière active |
| | - Lauryl éther sulfate de sodium | 15 g |
| 10 | - Cocoylbétaïne en solution aqueuse
à 32 % vendu sous le nom "Chimexane HC"
par la Société CHIMEX | 3 g de matière active |
| 15 | - Parfums, conservateurs, qs | |
| | - Eau déminéralisée qsp | 100 g |

Shampooing :

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 20 | - pseudo-latex de l'exemple 7 | 5 g de matière active |
| | - lauryléther sulfate de sodium | 15 g |
| 25 | - cocoylbétaïne en solution aqueuse
de 32 % | 3 g de matière active |
| | - parfums, conservateurs, qs | |
| 30 | - eau déminéralisée qsp | 100 g |

Lotion de mise en forme :

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 35 | - pseudo-latex de l'exemple 5 | 5 g de matière active |
| | - parfums, colorants, conservateurs qs | |
| | - eau déminéralisée qsp | 100 g |
| 40 | Cette composition, appliquée sur les cheveux, après un shampooing, apporte un bon maintien de la coiffure et une très bonne brillance aux cheveux. | |

Lotion de mise en forme :

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 45 | - pseudo-latex de l'exemple 7 | 5 g de matière active |
| | - parfums, colorants, conservateurs qs | |
| 50 | - eau déminéralisée qsp | 100 g |

Cette composition, appliquée sur les cheveux, après un shampooing, apporte un bon maintien de la coiffure et une très bonne brillance aux cheveux.

Spray de coiffage :

On prépare un spray de coiffage en flacon pompe en conditionnant, dans un récipient approprié, la composition suivante :

5

- | | |
|--|-----------------------|
| - pseudo-latex de l'exemple 5 | 3 g de matière active |
| - parfums, colorants, conservateurs qs | |
| - eau déminéralisée qsp | 100 g |

10 Le récipient, une fois rempli, est ensuite équipé d'une pompe de pulvérisation.

Cette composition donne une bonne tenue de la coiffure et une très bonne brillance aux cheveux.

15 **Spray de coiffage :**

On prépare un spray de coiffage en mélangeant :

20

- | | |
|--|-----------------------|
| - pseudo-latex de l'exemple 7 | 3 g de matière active |
| - parfums, colorants, conservateurs qs | |
| - eau déminéralisées qsp | 100 g |


25 La lotion obtenue étant ensuite conditionnée dans un pulvérisateur rechargeable en air comprimé.

Cette composition donne une bonne tenue de la coiffure et une très bonne brillance aux cheveux.

30

REVENDECATIONS


1. Polycondensat séquencé polyuréthane et/ou polyurée caractérisé par le fait qu'il comporte une chaîne constituée par la répétition d'au moins une séquence polyuréthane et/ou polyurée $[-M-]$ comportant un greffon polysiloxane.
2. Polycondensat selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le poids moléculaire moyen en nombre dudit polycondensat est compris entre 2.000 et 500.000.
3. Polycondensat selon la revendication 1 ou 2, caractérisé par le fait qu'il est multiséquencé et que la chaîne est également constituée par la répétition d'une séquence de polyuréthane et/ou polyurée $[-N-]$ comportant des groupes non-ioniques et/ou des groupes ioniques et/ou d'une séquence de polyuréthane et/ou polyurée $[-G-]$ comportant des oligomères de polymères organiques.
4. Polycondensat selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que la chaîne est constituée également par la répétition d'une séquence polysiloxane $[-L-]$.
5. Polycondensat selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que la séquence $[-M-]$ de polyuréthane et/ou de polyurée greffée par un polysiloxane répond à la formule générale suivante :



dans laquelle :

X_1 représente, séparément ou conjointement, $-\text{O}-$ ou $-\text{NH}-$;

D représente un segment




Z est un radical trivalent hydrocarboné pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes ;

Q est un segment polysiloxanique ;

R est un radical divalent choisi parmi les radicaux alkylènes de type aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique.

6. Polycondensat selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit segment Q répond à la formule générale (I') suivante :

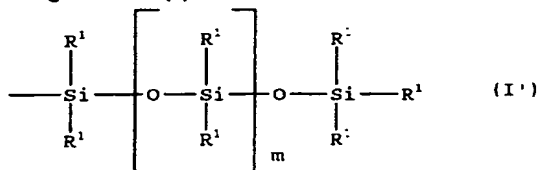

dans laquelle les radicaux R^1 , identiques ou différents, sont choisis dans le groupe constitué par les radicaux hydrocarbonés, hydrohalogénocarbonés ou perhalogénés monovalents en $\text{C}_1\text{--C}_{20}$, exempts ou substantiellement exempts d'insaturations éthyléniques et les radicaux aromatiques ; m est un nombre entier tel que le poids moléculaire moyen mesuré en sommet de pic G.P.C. du segment polysiloxane soit compris entre 300 et 50.000.


7. Polycondensat selon la revendication 5 ou 6, caractérisé par le fait que les radicaux R^1 sont choisis parmi les radicaux alkyles, en particulier les radicaux méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, butyle, pentyle, hexyle, octyle, décyle, dodécyle et octadécyle, les radicaux cycloalkyles, en particulier le radical cyclohexyle, les radicaux aryles, notamment phényle et naphthyle, les radicaux arylalkyles, notamment benzyle et phényléthyle, ainsi que les radicaux tolyle et xyle.

8. Polycondensat selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, caractérisé par le fait que le radical trivalent Z est choisi parmi les radicaux



où a représente un nombre entier allant de 1 à 10.

9. Polycondensat selon l'une quelconque des revendications 4 à 8, caractérisé par le fait que la chaîne comporte la répétition de séquences polysiloxanes $[-L-]$ répondant à la formule générale (II) suivante :




dans laquelle :

P est un segment polysiloxane,

X_2 représente, séparément ou conjointement $-\text{O}-$ ou $-\text{NH}-$,

R a la même signification indiquée dans la revendication 5.

10. Polycondensat selon la revendication 9, caractérisé par le fait que le segment polysiloxane P a pour formule générale :



dans laquelle :


Y est un radical divalent hydrocarboné pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes ;

R^2 a les mêmes significations que R^1 indiquées dans les revendications 6 et 7 ;

z est un nombre entier tel que le poids moléculaire moyen mesuré en sommet de pic G.P.C. du segment polysiloxane soit compris entre 300 et 50.000.


11. Polycondensat selon la revendication 9 ou 10, caractérisé par le fait que ledit radical divalent Y est choisi parmi les radicaux alkylènes de formule $-(\text{CH}_2)_b-$ où b représente un nombre entier allant de 1 à 10.

12. Polycondensat selon la revendication 11, caractérisé par le fait que le polysiloxane P répond à la formule suivante :



dans laquelle b et z sont des valeurs telles que définies ci-avant.

- 5 13. Polycondensat selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé par le fait que la chaîne est constituée par la répétition d'une séquence $[-N-]$ de polyuréthane et/ou de polyurée répondant à la formule (III) générale suivante :



10 dans laquelle :

X_3 représente, séparément ou conjointement, $-O-$ ou $-NH-$;

R a la même signification indiquée dans la revendication 5 ;

x est un nombre entier allant de 1 à 10 ;

15 les radicaux B, identiques ou différents, sont des radicaux divalents hydrocarbonés non-ioniques ou porteurs d'une charge ionique, positive ou négative.


14. Polycondensat selon la revendication 13, caractérisé en ce que x est compris entre 1 et 4.

20

15. Polycondensat selon l'une des revendications 13 et 14, caractérisé en ce que ledit radical B est porteur de groupement(s) présentant une ou des fonction(s) carboxylique(s) et/ou une des fonctions sulfoniques, lesdites fonctions carboxyliques et/ou sulfoniques étant neutralisées partiellement ou totalement par une base minérale ou organique.

25


16. Polycondensat selon la revendication 15, caractérisé en ce que le radical B répond à la formule (IV) :



30

dans laquelle R^3 représente un radical alkyle, linéaire ou ramifié, en C_1 - C_3 , A une fonction acide carboxylique ($-\text{COOH}$) ou acide sulfonique ($-\text{SO}_3\text{H}$) ou un sel desdites fonctions acides, et p et q, qui peuvent être identiques ou différents, des nombres entiers compris entre 1 et 5.

- 35 17. Polycondensat selon la revendication 16, caractérisé en ce que le radical B répond à la formule (IV') :




dans laquelle A a la signification ci-dessus.

- 40 18. Polycondensat selon l'une des revendications 13 et 14, caractérisé en ce que ledit radical B est porteur de groupements amines tertiaires, lesdites amines tertiaires


étant, partiellement ou totalement, soit neutralisées par une base minérale ou organique, soit quaternisées, soit bétainisées.

- 5 19. Polycondensat, selon la revendication 18, caractérisé en ce que le radical B répond à la formule (V) suivante :



- 10 dans laquelle R^4 représente un radical alkyle, linéaire ou ramifié, en $\text{C}_1\text{--C}_4$, et r et s deux nombres entiers, identiques ou différents, qui peuvent être compris entre 1 et 10.

20. Polycondensat selon la revendication 18, caractérisé en ce que, sous forme neutralisée, quaternisée ou bétainisée, le radical B répond à la formule (V') suivante :




- 15 formule dans laquelle R^4 a la signification ci-dessus, et R^5 représente soit l'hydrogène (neutralisation) soit un radical alkyle, linéaire ou ramifié, en $\text{C}_1\text{--C}_{10}$ ou un cycle aromatique (quaternisation), soit un radical alkyle, linéaire ou ramifié en $\text{C}_1\text{--C}_{10}$ porteur d'un groupe carboxylate ou sulfonate (bétainisation).

- 20 21. Polycondensat selon l'une quelconque des revendications 13 à 20, caractérisé par le fait que ledit radical B est porteur de groupes non-ioniques choisis parmi les motifs apportés par les α , ω -diols; les α , ω -diamines et les alcoolamines aliphatiques, cycloaliphatiques ou aromatiques.

- 25 22. Polycondensat selon l'une quelconque des revendications 13 à 21, caractérisé par le fait qu'il comprend des séquences $\text{---}[\text{N}\text{---}]$ dans lesquelles figurent un segment B non-ionique et des séquences $\text{---}[\text{N}\text{---}]$ dans lesquelles figurent un segment B cationique ou anionique.




- 30 23. Polycondensat selon l'une quelconque des revendications 1 à 22, caractérisé par le fait que la chaîne est constituée par la répétition d'une séquence $\text{---}[\text{G}\text{---}]$ -polyuréthane et/ou polyurée comportant des oligomères de polymère organique répondant à la formule suivante :




dans laquelle :

- 40 X^4 représente, séparément ou conjointement, ---O--- ou ---NH--- ;
R a la même signification indiquée dans la revendication 5 ;
E est un oligomère d'un polymère organique choisi parmi les polyéthers, les polyesterers, les polyester-amides, les polyamides, de poids moléculaire moyen mesuré en sommet de pic G.P.C., compris entre 300 et 70.000 et pouvant contenir
45 des greffons sur la chaîne ou des segments dans la chaîne, porteurs d'une charge ionique, positive ou négative.

24. Polycondensat selon l'une quelconque des revendications 1 à 23, caractérisé en ce que le radical R est choisi parmi les radicaux de formules suivantes :




ou




5

ou



ou



10

dans lesquelles g est un nombre entier compris entre 0 et 3, et h un nombre entier compris entre 1 et 20, de préférence compris entre 2 et 12.

25. Polycondensat selon la revendication 24, caractérisé en ce que ledit radical R est choisi parmi les radicaux hexaméthylène, 4,4'-diphénylèneméthane, 2,4- et/ou 2,6-tolylène, 1,5-naphtylène, p-phénylène, méthylène 4,4-biscyclohexyle et le radical divalent dérivé de l'isophorone.

15


26. Procédé de préparation des polycondensats tels que définis dans l'une quelconque des revendications 1 à 25, caractérisé par le fait qu'il consiste à faire réagir dans une première étape un ou plusieurs polysiloxanes présentant une fonction diol ou diamine sur une seule extrémité de la chaîne et éventuellement un ou plusieurs polymères polysiloxanes présentant une fonction hydroxy ou amine aux extrémités de sa chaîne, sur une quantité suffisante de diisocyanate ; puis dans une deuxième étape éventuelle à faire réagir le polycondensat obtenu dans une première étape, avec un ou plusieurs agents coupleurs choisis parmi les diols et/ou diamines et/ou alcoolamines.

20

25

27. Procédé selon la revendication 26, caractérisé par le fait que l'oligomère polysiloxane de départ ayant une fonction diol ou diamine terminale a pour formule :

30



dans laquelle Q, Z et X₁ ont les mêmes significations indiquées dans les revendications précédentes.

35


28. Procédé selon la revendication 26 ou 27, caractérisé par le fait que le polysiloxane de départ ayant une fonction hydroxy ou amine aux extrémités de la chaîne a pour formule :




40

dans laquelle P et X₂ ont les mêmes significations indiquées dans les revendications précédentes.

29. Procédé selon l'une quelconque des revendications 26 à 28, caractérisé en ce que le ou lesdits agents coupleurs de départ ont pour formules :



5



dans lesquelles X_3 , X_4 , B et E ont les mêmes indications définies dans les revendications précédentes.

10

30. Procédé de préparation d'un pseudo-latex caractérisé par le fait que l'on utilise un polycondensat multiséquencé dont la chaîne est constituée par la répétition d'au moins une séquence $[-M-]$ et d'au moins une séquence de polyuréthane et/ou polyurée $[-N-]$ et/ou $[-G-]$ comportant des groupes cationisables ou anionisables, tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 25, que l'on neutralise, partiellement ou totalement, les groupes cationisables ou anionisables dans un solvant organique volatil ou un mélange de solvants présentant un point d'ébullition inférieur à celui de l'eau, et miscibles ou partiellement miscibles à l'eau ; puis que l'on disperse la solution ainsi obtenue dans une solution aqueuse.

20

31. Procédé selon la revendication 30, caractérisé en ce que le taux de neutralisation varie de 10 à 100 % et de préférence de 20 à 100 %.

25

32. Pseudo-latex susceptible d'être obtenu par le procédé de la revendication 30 ou 31.

30

33. Pseudo-latex selon la revendication 33, caractérisé en ce que la taille moyenne des particules constituant le pseudo-latex est comprise entre 5 et 400 nanomètres et de préférence entre 10 et 250 nanomètres.

35

34. Pseudo-latex selon la revendication 33 ou 34, caractérisé en ce que la polydispersité des particules constituant ledit pseudo-latex, mesurée par diffusion quasi-élastique de la lumière, est inférieure à 0,5, et de préférence inférieure à 0,3.

40

35. Utilisation dans et pour la fabrication d'une composition cosmétique ou dermatologique d'un polycondensat séquencé polyuréthane et/ou polyurée à greffons siliconés tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 25.

45

36. Composition cosmétique ou dermatologique caractérisé par le fait qu'elle contient dans un milieu cosmétiquement acceptable au moins un polycondensat séquencé défini selon l'une quelconque des revendications 1 à 26.

50

37. Composition selon la revendication 35., caractérisé par le fait qu'elle se présente sous forme de dispersion aqueuse contenant un pseudo-latex tel que défini dans l'une quelconque des revendications 32 à 34.

55

38. Composition selon la revendication 36, caractérisé par le fait qu'elle se présente sous forme de solution du polycondensat séquencé polyuréthane et/ou polyurée à greffons siliconés dans un solvant organique; sous forme d'«émulsion» ou de dispersion dans l'eau d'une solution dudit polycondensat dans un solvant organique ; ou bien sous forme de solution hydroorganique dudit polycondensat.

39. Composition selon l'une quelconque des revendications 35 à 38, caractérisée par le fait qu'elle contient de 0,5 à 50% en poids de polycondensat séquencé polyuréthane et/ou polyurée à greffons siliconés par rapport au poids total de la composition.
- 5
40. Composition selon l'une quelconque des revendications 35 à 39, caractérisée par le fait qu'elle contient des additifs choisis parmi les corps gras, des solvants organiques, des agents épaississants, des adoucissants, des agents anti-mousse, des agents hydratants, des humectants, des agents traitants, des antiperspirants, des agents alcanisants, des colorants, des pigments, des parfums, des conservateurs, des agents propulseurs, des silicones et/ou des polymères organiques anioniques, non-ioniques ou amphotères compatibles avec des polyuréthanes ou des polyurées, des filtres solaires UV-A et/ou UV-B.
- 10
41. Produit pour le lavage et/ou le soin et/ou le traitement des cheveux, caractérisé par le fait qu'il est constitué par une composition selon l'une quelconque des revendications 35 à 40.
- 15
42. Produit selon la revendication 41, caractérisé par le fait qu'il s'agit d'un produit choisi dans le groupe constitué par une mousse, un shampooing, un après-shampooing, une lotion ou un gel coiffant ou traitant, une laque ou une lotion de mise en forme ou de mise en plis ou de fixation.
- 20
43. Produit pour le maquillage, caractérisée par le fait qu'il est constitué par une composition selon l'une quelconque des revendications 35 à 40.
- 25
44. Produit selon la revendication 43, caractérisé par le fait qu'il s'agit d'un produit choisi dans le groupe constitué par un vernis à ongles, un mascara et un eye-liner.
- 30
45. Produit pour le soin de la peau, caractérisée par le fait qu'il est constitué par une composition selon l'une quelconque des revendications 35 à 40.
- 35
46. Produit selon la revendication 44, caractérisé par le fait qu'il s'agit d'un produit choisi dans le groupe constitué par une crème, un lait, une lotion, un masque, un sérum et un produit solaire
- 40
47. Utilisation d'un polycondensat selon l'une quelconque des revendications 1 à 25 comme agent filmogène ou comme additif d'agent filmogène dans une composition cosmétique ou dermatologique.
- 45
48. Utilisation d'un pseudo-latex selon l'une quelconque des revendications 32 à 34 comme agent filmogène ou comme additif d'agent filmogène dans une composition cosmétique ou dermatologique.
49. Procédé de traitement cosmétique des matières kératiniques, caractérisé en ce qu'il consiste à appliquer sur ces dernières, une composition selon l'une quelconque des revendications 35 à 40.

RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIREétabli sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche2736057
N° d'enregistrement
nationalFA 516173
FR 9507731

BEST AVAILABLE COPY

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	EP-A-0 277 816 (CHISSO CORP) 10 Août 1988 * revendications 1-5 * * page 6, ligne 7 - page 7, ligne 7 * ---	1-3,5-8, 13,14, 26,27
X	FR-A-2 645 156 (TOSHIBA SILICONE) 5 Octobre 1990 * revendications 1-4 * * page 5, ligne 24 - ligne 35 * ---	1-3,5-8
X	EP-A-0 324 946 (DAINICHISEIKA COLOR CHEM ;UKIMA COLOUR & CHEM MFG (JP)) 26 Juillet 1989 * revendications 1-3 * * page 4, ligne 27 - page 5, ligne 48 * * exemples 1-4 * ---	1-3,5-8
D,A	EP-A-0 636 361 (OREAL) 1 Février 1995 * revendications 1-8,27-34 * -----	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
		C08G A61K
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
14 Mars 1996		Van Puymbroeck, M
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>		